


# HK AZ11

## Bujão cego

### Características

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Pressão operacional    | máx. 700 bar                |
| Conexão 1              | Rosca externa NPT           |
| Tipo                   | Bujão com sextavado externo |
| Modelo                 | reto                        |
| Tipo de vedação 1      | vedação roscada             |
| Proteção de superfície | galvanizado                 |

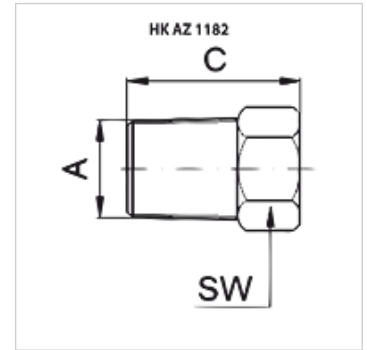

### Artigo

| Descrição  | A            | C<br>(mm) | SW<br>(mm) | Peso<br>(kg) |
|------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| HK AZ 1182 | NPT 3/8" -18 | 24        | 18         | 0,7          |

SW = tamanho da chave

### Acessórios

|             |   |
|-------------|---|
| NY 2100     | Mangueira de pressão máxima termoplástica |
| GKS         | Proteção antidobra em borracha            |
| PNY 2100 HN | Niple de compressão, AGN                  |
| PHY 2100    | Terminal de compressão, NY 2100           |
| SKL HN SP   | Metade móvel de engate rápido roscado     |
| SKL ZUBS SP | Proteção antipoeira para SKL..SP          |
| SKF IN SP   | Metade fixa de engate rápido roscado      |
| SKF ZUBS SP | Proteção antipoeira para SKF..SP          |