


HK AZ11

Bujão cego

Características

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Pressão operacional | máx. 700 bar |
| Conexão 1 | Rosca externa NPT |
| Tipo | Bujão com sextavado externo |
| Modelo | reto |
| Tipo de vedação 1 | vedação roscada |
| Proteção de superfície | galvanizado |

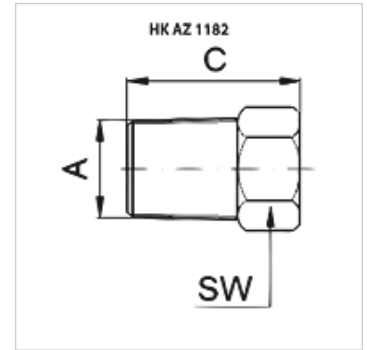

Artigo

| Descrição | A | C (mm) | SW (mm) | Peso (kg) |
|------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| HK AZ 1182 | NPT 3/8" -18 | 24 | 18 | 0,7 |

SW = tamanho da chave

Acessórios

| | |
|-------------|---|
| NY 2100 | Mangueira de pressão máxima termoplástica |
| GKS | Proteção antidobra em borracha |
| PNY 2100 HN | Niple de compressão, AGN |
| PHY 2100 | Terminal de compressão, NY 2100 |
| SKL HN SP | Metade móvel de engate rápido roscado |
| SKL ZUBS SP | Proteção antipoeira para SKL..SP |
| SKF IN SP | Metade fixa de engate rápido roscado |
| SKF ZUBS SP | Proteção antipoeira para SKF..SP |