


### Características

Pressão operacional máx. 700 bar

Fluxo volumétrico máx. 25 l/min

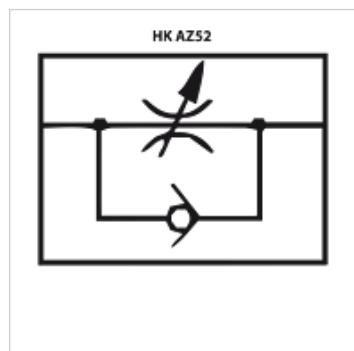

### Nota

Fornecimento sem uniões roscadas

### Artigo

| Descrição  | Rosca    | Peso (kg) |
|------------|----------|-----------|
| HK AZ 5255 | NPT 3/8" | 0,94      |

### Acessórios

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| NY 2100     | Mangueira de pressão máxima termoplástica |
| GKS         | Proteção antidobra em borracha            |
| PNY 2100 HN | Niple de compressão, AGN                  |
| PHY 2100    | Terminal de compressão, NY 2100           |
| SKL HN SP   | Metade móvel de engate rápido roscado     |
| SKL ZUBS SP | Proteção antipoeira para SKL..SP          |
| SKF IN SP   | Metade fixa de engate rápido roscado      |
| SKF ZUBS SP | Proteção antipoeira para SKF..SP          |