


### Características

<b>Material</b>	Alumínio
<b>Escopo de fornecimento</b>	without steel cover and cover gasket

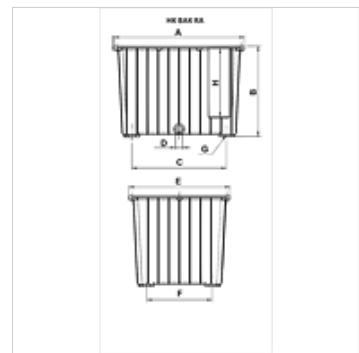

### Descrição

corpo de alumínio fundido resistente

Ranhura circunferencial para o-ring ou junta de vedação plana voltada para a tampa

Peso reduzido

Boa condutividade térmica devido ao elevado coeficiente de condutividade térmica

Fundo com inclinação de todos os lados em direção ao dreno de óleo (conforme a diretriz VDI 3230)

### Instruções de encomenda

Para HK BAK RA 130 podem ser fornecidas opcionalmente chapas deflectoras.

### Artigo

Descrição	Volume útil V [l]	Potência refrigerante (kW)	A (mm)	E (mm)	B (mm)	C (mm)	D	F (mm)	G	H (mm)	Peso (kg)
<b>HK BAK RA 03</b>	3	0,16	220	160	150	165,0	Rosca 1/4"	105,0	4x M6x8	120	1,4
<b>HK BAK RA 06</b>	6	0,36	260	220	180	200,0	Rosca 3/8"	160,0	4x M6x8	150	1,7
<b>HK BAK RA 12</b>	10	0,60	310	240	215	225,0	Rosca 3/8"	155,0	4x M8x12	165	2,3
<b>HK BAK RA 20</b>	17	0,72	366	288	245	270,0	Rosca 1/2"	192,0	4x M8x12	165	4,3
<b>HK BAK RA 30</b>	27	0,92	490	340	275	326,0	Rosca 1/2"	176,0	4x M10x10	134	5,0
<b>HK BAK RA 44</b>	40	1,04	515	415	305	341,0	Rosca 1/2"	241,0	4x M10x14	244	7,0
<b>HK BAK RA 70</b>	63	1,16	605	465	355	422,5	Rosca 1/2"	282,5	4x M10x14	294	7,0
<b>HK BAK RA 130</b>	123	2,10	757	597	396	557,0	Rosca 1/2"	397,0	4x M10x14	285	25,0

Peso: (sem tampa) kg – Potência refrigerante\* P [kW] ( $\Delta t = 40\text{ K}$ ): Potência refrigerante dependente das condições de ambiente – Medida H: Superfície de montagem para o indicador de nível

### Acessórios

<b>HK ST BAK RA</b>	Tampa de aço para tanque hidráulico BAK RA
<b>HK RS BAK RA</b>	Vedação para tanque hidráulico BAKRA
<b>HK FUSS BAK RA</b>	Base para tanque de alumínio Tipo BAK RA
<b>HK LR BAK RA</b>	Rodízio para tanque de alumínio Tipo BAK RA