

HK BSK

Tanque hidráulico BSK (com abertura de limpeza)

Características

Modelo	com furo de limpeza e junta
Material	Aço Junta: NBR

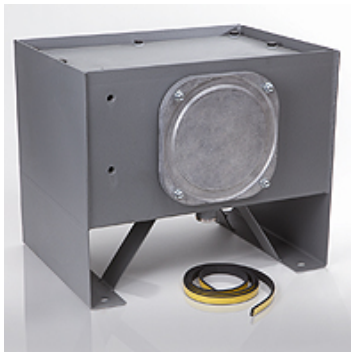

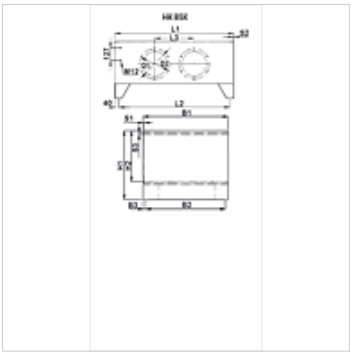

Nota

até BG 200 com 1 abertura de limpeza
a partir de BG 250 com 2 aberturas de limpeza
Parafuso de drenagem G1"

Descrição

Reservatório de aço de qualidade, jateado, pintura de fundo interna e externa com tinta de pó de zinco de alta qualidade, resistente a óleos hidráulicos à base de óleo mineral. Todos os reservatórios são submetidos a um ensaio de 100% de estanqueidade.

Instruções de encomenda

Junta de Viton para a abertura de limpeza disponível sob consulta.

Artigo

Descrição	Volume útil V [l] (L)	B1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	L2 (mm)	H2 (mm)	B3 (mm)	L3 (mm)	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	Peso (kg)
HK BSK 40	38	375	430	508	315	428	280	30	-	200	250,0	3	3	6	33
HK BSK 63	59	375	560	508	315	428	410	30	-	248	324,0	3	3	6	42
HK BSK 100	92	474	560	633	414	553	407	30	-	248	324,0	4	4	6	63
HK BSK 160	152	604	560	810	544	730	410	30	-	248	324,0	4	4	6	88
HK BSK 200	184	654	560	900	594	820	410	30	-	248	324,0	4	4	6	101
HK BSK 250	235	704	580	1010	644	930	430	30	410	248	324,0	4	4	7	123
HK BSK 300	272	714	580	1208	654	1128	412	30	410	248	324,0	4	4	7	141
HK BSK 400	375	749	580	1514	689	1434	430	30	750	248	324,0	4	7	7	201

Acessórios

HK OEW BSK	Cárter de óleo para tanque de aço tipo BSK

Acessório para

HK BSK RD	Tampa de limpeza para tanque de aço tipo BSK

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.