
HK DFE 3

Válvula direcional solenóide 3/2 para montagem de tubulação

Características

Modelo	com acionamento manual de emergência Juntas NBR
Escopo de fornecimento	com bobina, sem conector
Pressão operacional	máx. 315 bar com conexão de óleo de vazamento/máx. 200 bar sem com conexão de óleo de vazamento



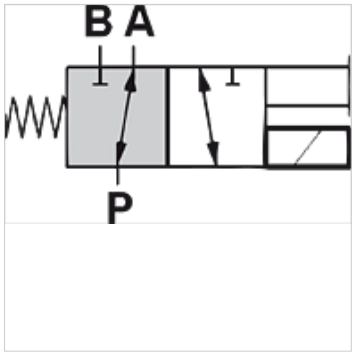

Descrição

Estas válvulas direcionais são utilizadas para comutação de um fluxo de óleo
Bobina magnética IP66

Instruções de encomenda

Outras tensões de comando disponíveis sob consulta

Artigo

Descrição	Q max. (L/min)	Tensão de comando	A (mm)	Conexão A-B-P	Conexão para óleo de vazamento	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Modelo	Peso (kg)
HK DFE 052 3AW 12DC	60	12 VDC	166,0	Rosca 3/8"	-	42,0	80,0	68,0	sem conexão de óleo de vazamento	1,6
HK DFE 052 3AW 24DC	60	24 VDC	166,0	Rosca 3/8"	-	42,0	80,0	68,0	sem conexão de óleo de vazamento	1,6
HK DFE 052 3AY 12DC	60	12 VDC	166,0	Rosca 3/8"	Rosca 1/4"	42,0	80,0	68,0	com conexão de óleo de vazamento lateral	1,6
HK DFE 052 3AY 24DC	60	24 VDC	166,0	Rosca 3/8"	Rosca 1/4"	42,0	80,0	68,0	com conexão de óleo de vazamento lateral	1,6
HK DFE 100 3AW 12DC	90	12 VDC	213,5	Rosca 1/2"	-	46,5	121,0	74,0	sem conexão de óleo de vazamento	2,9
HK DFE 100 3AW 24DC	90	24 VDC	213,5	Rosca 1/2"	-	46,5	121,0	74,0	sem conexão de óleo de vazamento	2,9
HK DFE 100 3AY 12DC	90	12 VDC	213,5	Rosca 1/2"	Rosca 1/4"	46,5	121,0	74,0	com conexão de óleo de vazamento lateral	2,9
HK DFE 100 3AY 24DC	90	24 VDC	213,5	Rosca 1/2"	Rosca 1/4"	46,5	121,0	74,0	com conexão de óleo de vazamento lateral	2,9
HK DFE 200 3AW 12DC	140	12 VDC	226,0	Rosca 3/4"	-	65,0	107,0	85,0	sem conexão de óleo de vazamento	4,2
HK DFE 200 3AW 24DC	140	24 VDC	226,0	Rosca 3/4"	-	65,0	107,0	85,0	sem conexão de óleo de vazamento	4,2
HK DFE 200 3AY 12DC	140	12 VDC	226,0	Rosca 3/4"	Rosca 1/4"	65,0	107,0	85,0	com conexão de óleo de vazamento lateral	4,2
HK DFE 200 3AY 24DC	140	24 VDC	226,0	Rosca 3/4"	Rosca 1/4"	65,0	107,0	85,0	com conexão de óleo de vazamento lateral	4,2

Qmax - máx. fluxo volumétrico

Acessórios

HK SP DIN 43650	Conector elétrico para bobina magnética DIN 43650 / ISO 4400

Acessório para

HK SP DFE	Bobina para válvula solenóide direcional HK DFE

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.