



# HK DH01

Válvula direcional manual NG 6

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Modelo</b>	Válvula direcional 4/2 ou válvula direcional 4/3
<b>Pressão operacional</b>	P, A, B: máx. 350bar/T: máx. 160bar
<b>Fluxo volumétrico</b>	máx. 50 l/min (observe curvas características)
<b>Conexão</b>	ISO/Cetop 03 NG6
<b>Fixação</b>	4 Unid. parafuso de sextavado interno M5x50 12.9

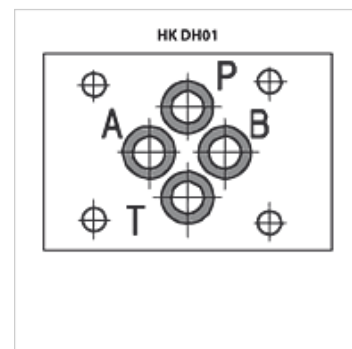

## Descrição

Acionamento mecânico por alavanca manual  
Alavanca manual montada no lado "A"

## Instruções de encomenda

Outros circuitos e modelos disponíveis sob consulta

## Artigo

Descrição	Tipo	Sobreposição	Tipo de pistão	Modelo	Peso (kg)
HK DH01 20	4/2	negativo (aberto)	0 [PB/AT]-[PA/BT]	Retorno por mola	1,6
HK DH01 21	4/2	positivo (fechado)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	Retorno por mola	1,6
HK DH01 50	4/2	negativo (aberto)	0 [PB/AT]-[PA/BT]	2 encaixes	1,6
HK DH01 51	4/2	positivo (fechado)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	2 encaixes	1,6
HK DH01 10	4/3	negativo (aberto)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Retorno por mola em 0	1,6
HK DH01 11	4/3	positivo (fechado)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Retorno por mola em 0	1,6
HK DH01 13	4/3	positivo (fechado)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Retorno por mola em 0	1,6
HK DH01 14	4/3	negativo (aberto)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Retorno por mola em 0	1,6
HK DH01 40	4/3	negativo (aberto)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 encaixes	1,6
HK DH01 41	4/3	positivo (fechado)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 encaixes	1,6
HK DH01 43	4/3	positivo (fechado)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 encaixes	1,6
HK DH01 44	4/3	negativo (aberto)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	3 encaixes	1,6

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Acessórios

HK M HK DH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3