


HK DH04/05

Válvula direcional NG6, comandada hidraulicamente

HANSA FLEX

Características

Modelo	Válvula direcional 4/2 ou válvula direcional 4/3
Pressão operacional	P, A, B: máx. 350bar / T: máx. 210bar
Fluxo volumétrico	máx. 50 l/min (observe curvas características)
Conexão	ISO/Cetop 03 NG6
Fixação	4 Unid. parafuso de sextavado interno M5x50 12.9

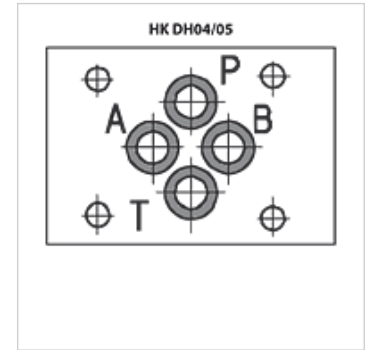

Descrição

Comando hidráulico com acionamento manual de emergência

Pressão mín. de controle 3 bar/pressão máx. de controle 70 bar/pressão de controle recomendada 30 bar

Rosca na conexão de pressão de controle rosca interna 1/8"

Instruções de encomenda

Outros circuitos e modelos disponíveis sob consulta

Artigo

Descrição	Tipo	Sobreposição	Tipo de pistão	Modelo	Peso (kg)
HK DH04 31 2	4/2	positivo (fechado)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	Retorno por mola	1,2
HK DH05 51 2	4/2	positivo (fechado)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	(2) camadas externas com entalhes	1,2
HK DH05 10	4/3	negativo (aberto)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Retorno por mola em 0	1,2
HK DH05 11	4/3	positivo (fechado)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Retorno por mola em 0	1,2
HK DH05 13	4/3	positivo (fechado)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Retorno por mola em 0	1,2

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Acessórios

HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3
------------	--