
HK DK11
Válvula direcional manual NG 10

Características

Modelo	Válvula direcional 4/2 ou válvula direcional 4/3
Pressão operacional	P, A, B: máx. 315bar / T: máx. 160bar
Fluxo volumétrico	máx. 100 l/min (observe curvas características)
Conexão	ISO/Cetop 05 NG10
Fixação	4 Unid. parafuso de sextavado interno M6x40 12.9



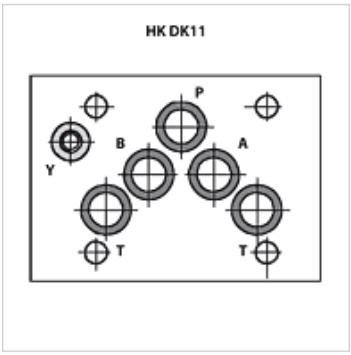

Descrição

Acionamento mecânico por alavanca manual
Alavanca manual montada no lado "A"

Instruções de encomenda

Outros circuitos e modelos disponíveis sob consulta

Artigo

Descrição	Tipo	Sobreposição	Tipo de pistão		Modelo	Peso (kg)
HK DK11 20	4/2	negativo (aberto)	0	[PB/AT]-[PA/BT]	Retorno por mola	2,5
HK DK11 21	4/2	positivo (fechado)	1	[PB/AT]-[PA/BT]	Retorno por mola	2,5
HK DK11 50	4/2	negativo (aberto)	0	[PB/AT]-[PA/BT]	2 encaixes	2,5
HK DK11 51	4/2	positivo (fechado)	1	[PB/AT]-[PA/BT]	2 encaixes	2,5
HK DK11 10	4/3	negativo (aberto)	0	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Retorno por mola em 0	2,8
HK DK11 11	4/3	positivo (fechado)	1	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Retorno por mola em 0	2,8
HK DK11 13	4/3	positivo (fechado)	3	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Retorno por mola em 0	2,8
HK DK11 14	4/3	negativo (aberto)	4	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Retorno por mola em 0	2,8
HK DK11 40	4/3	negativo (aberto)	0	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 encaixes	2,8
HK DK11 41	4/3	positivo (fechado)	1	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 encaixes	2,8
HK DK11 43	4/3	positivo (fechado)	3	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 encaixes	2,8
HK DK11 44	4/3	negativo (aberto)	4	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	3 encaixes	2,8

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Acessórios

HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.