


# HK DKZOR A

Válvula solenoide direcional proporcional NG 10

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Modelo</b>	Válvula direcional 4/2 ou válvula direcional 4/3 de comando direto para utilização em circuitos regulados abertos
<b>Escopo de fornecimento</b>	com bobina, sem conector
<b>Pressão operacional</b>	P, A, B: máx. 315bar / T: máx. 210bar
<b>Conexão</b>	ISO/Cetop 05 NG10

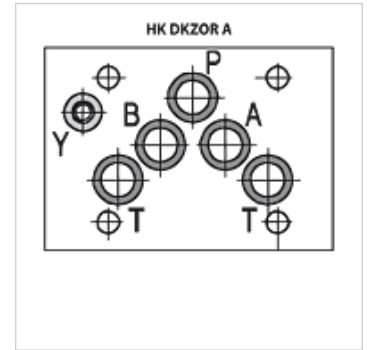

## Descrição

Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)  
bobinas magnéticas totalmente encapsuladas  
Tempo de resposta < 40 ms  
Histerese < 5%

## Instruções de encomenda

Outros modelos disponíveis mediante pedido

## Artigo

Descrição	Ti-po	Sobreposição	Fluxo volumétrico max. (L/min)	Regulagem	Modelo	Tipo de pistão	P-eso (kg)
HK DKZOR A 171 D5	4/3	P, A, B, T positivo (fechado)	105,0	progressivo, passagem A, B na proporção 2:1	Retorno por mola	D5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	4,5
HK DKZOR A 173 L5	4/3	P positivo (fechado); A, B, T negativo (aberto)	105,0	linear	Retorno por mola em 0	L5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	4,5

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Acessórios

HK EBM AS	Amplificador proporcional digital
HK SP DIN 43650	Conector elétrico para bobina magnética DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5