
HK DLKZOR TE

Válvula solenoide direcional proporcional NG 10

Características

Modelo	Válvula direcional 4/3 de comando direto para utilização em circuitos regulados fechados
Escopo de fornecimento	sem conector com eletrônica integrada
Pressão operacional	P, A, B: máx. 315bar / T: máx. 160bar
Fluxo volumétrico	máx. 160 l/min (observar curva característica)
Conexão	ISO/Cetop 05 NG10



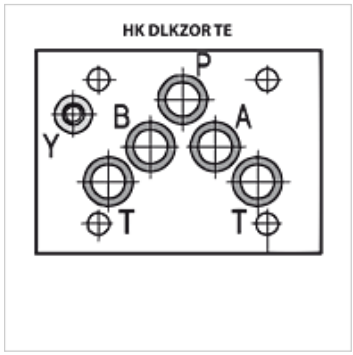

Nota

(*) Estas válvulas direcionais 4/3 comutam apenas com um imã. A posição de descanso excêntrica Fail Safe do êmbolo é alcançada após o desligamento através da tensão através do retorno por mola.

Descrição

com bucha de êmbolo para máxima precisão de sobreposição
bobinas magnéticas totalmente encapsuladas
Tempo de resposta < 15 ms
Histerese < 0,1%
Sinal de comando 0-10 VCC

Instruções de encomenda

Outros modelos disponíveis mediante pedido

Artigo

Descrição	Tipo	Sobreposição	Regulagem	Modelo	Tipo de pistão	Peso (kg)
HK DLKZOR TE 140 L71	4/3	Zero	linear	Retorno por mola in Fail-Safe Posição (*)	L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	4,7
HK DLKZOR TE 140 L73	4/3	Zero	linear	Retorno por mola in Fail-Safe Posição (*)	L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	4,7

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Acessórios

HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5
HK SPZ	Conector elétrico para válvulas proporcionais

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.