
# HK DLO
Válvula direcional de assento NG 6

## Características

| | |
|---|---|
| **Escopo de fornecimento** | com bobina 24DC<br>sem conector |
| **Pressão operacional** | P, A, B: máx. 350bar/T: máx. 160bar |
| **Fluxo volumétrico** | máx. 30 l/min (observe curvas características) |
| **Conexão** | ISO/Cetop 03 NG6 |
| **Fixação** | 4 Unid. parafuso de sextavado interno M5x50 12.9 |



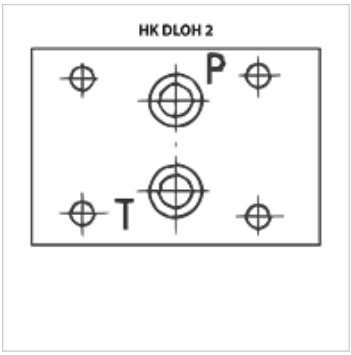


## Nota

As válvulas do tipo HK DLOH podem ser equipadas com uma válvula de retenção de encaixe na conexão P (ver acessórios)

## Descrição

Válvulas direcionais de assento 2 ou 3 vias com 2 posições de comutação
Ímãs e todas as peças móveis comutam internamente em óleo
Bobina magnética 24 VDC com acionamento manual de emergência

## Artigo

| Descrição | Tipo | Fluxo volumétrico max. (L/min) | Modelo | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| **HK DLOH 2AU X 24DC** | 2/2 | 12,0 | aberto quando sem corrente | 1,5 |
| **HK DLOH 2CU X 24DC** | 2/2 | 12,0 | fechado quando sem corrente | 1,5 |
| **HK DLOH 3AU X 24DC** | 3/2 | 12,0 | aberto quando sem corrente | 1,5 |
| **HK DLOH 3CU X 24DC** | 3/2 | 12,0 | fechado quando sem corrente | 1,5 |
| **HK DLOK 3AO X 24DC** | 3/2 | 30,0 | aberto quando sem corrente | 1,5 |
| **HK DLOK 3CO X 24DC** | 3/2 | 30,0 | fechado quando sem corrente | 1,5 |

## Acessórios

| | |
|---|---|
| **HK SP 6 DLOH** | Válvula de retorno de encaixe |
| **HK SP DIN 43650** | Conector elétrico para bobina magnética DIN 43650 / ISO 4400 |
| **HK M HK DH** | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*