


### Características

<b>Modelo</b>	Válvula direcional 4/3 (sem válvula piloto) pré-comandada
<b>Pressão operacional</b>	P, A, B: máx. 350bar / T: máx. 210bar
<b>Fluxo volumétrico</b>	máx. 300 l/min (observe curvas características)
<b>Conexão</b>	ISO/Cetop 07 NG16
<b>Fixação</b>	2 No. hex. socket head screw M6x40 12.9 + 4 No. M10x50 12.9

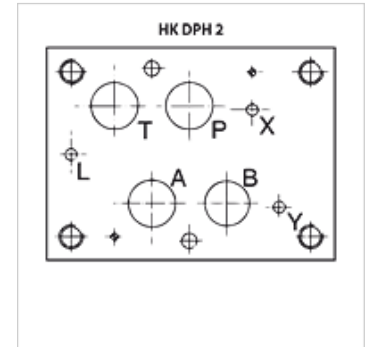

### Descrição

O acionamento destas válvulas é feito por uma válvula piloto para montagem de válvulas direcionais solenoides NG6 na versão de vazamento reduzido (tipo HK DHE \*P\*).

O controle é feito internamente, é possível uma modificação externa.

A pressão mínima de controle para a função correta corresponde a 8 bar. <mq:ch val="

" /><mq:ch val="

" />Em modelos com gerador de pressão de controle é criada uma queda de pressão adicional, que assegura uma pressão de controle mínima necessária para uma correta comutação. A versão com gerador de pressão de controle deve ser utilizada se a queda de pressão na válvula estiver abaixo do valor mínimo da pressão de controle.

### Instruções de encomenda

Outros circuitos e modelos assim como fluxos volumétricos e limites de capacidade de comutação sob consulta

### Artigo

Descrição	Tipo	Sobreposição	Tipo de pistão	Modelo	Peso (kg)
HK DPH 2 710 DR SPIL	4/3	negativo (aberto)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Retorno por mola, gerador de pressão de controle	7,5
HK DPH 2 711 D SPIL	4/3	positivo (fechado)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Retorno por mola	7,5
HK DPH 2 713 D SPIL	4/3	positivo (fechado)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Retorno por mola	8,0
HK DPH 2 714 DR SPIL	4/3	negativo (aberto)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Retorno por mola, gerador de pressão de controle	7,5

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

### Acessórios

<b>HK DHE X 00 DC</b>	Válvula direcional solenóide NG 6 sem bobina
<b>HK DHE X 00 AC</b>	Válvula direcional solenóide NG 6 sem bobina
<b>HK M HK DPH 2</b>	Jogo de parafusos para válvulas NG 16 Tipo HK DPH 2