
HK ECM
Prensa oficina 700 bar

Características

Pressão operacional	máx. 700 bar
Escopo de fornecimento	Fornecimento incl. bomba manual, mangueira de 1500 mm e acoplamentos de engate rápido



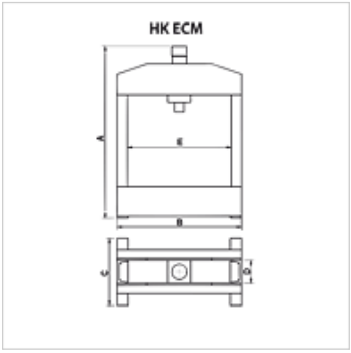

Nota

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Descrição

Estrutura soldada firmemente
Inclui um manômetro a ser montado pelo usuário
Equipado com blocos V para o posicionamento mais fácil de material de tubo e barras na prensa
Altura máx. por baixo do cilindro de compressão: 352 mm

Artigo

Descrição	(kN)	(t)	Curso (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	para bomba	Peso (kg)
HK ECM 01113	93,2	10	130	720	440	220	80	350	HK W 00607	41

Acessórios

NY 2100	Mangueira de pressão máxima termoplástica
GKS	Proteção antidobra em borracha
PNY 2100 HN	Niple de compressão, AGN
PHY 2100	Terminal de compressão, NY 2100
SKL HN SP	Metade móvel de engate rápido roscado
SKL ZUBS SP	Proteção antipoeira para SKL..SP
SKF IN SP	Metade fixa de engate rápido roscado
SKF ZUBS SP	Proteção antipoeira para SKF..SP

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.