# HK EH 1460

Elemento aquecedor tubular enroscável

## Características

| | |
|---|---|
| **Modelo** | com ou sem regulador de temperatura |
| **Conexão** | Rosca 1 1/2" |
| **Utilização** | para o pré-aquecimento do óleo hidráulico |



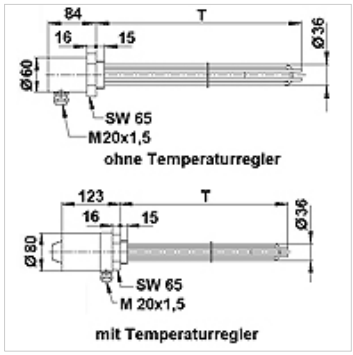


## Descrição

para montagem horizontal abaixo do nível do óleo
Carga de superfície 1,5 W/cm2 para óleos hidráulicos
tampa de aço zincado brilhante

## Artigo

| Descrição | Capacidade de aquecimento (W) | Profundidade de imersão (mm) | Classe de proteção | Tensão | Regulador de temperatura | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK EH 1460 650 TA 3X4** | 1460 | 650 | IP 54 | 3 x 400 V | externamente | 1,9 |
| **HK EH 1460 650 3X4** | 1460 | 650 | IP 65 | 3 x 400 V | sem | 1,7 |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*