


HK EH 1460

Elemento aquecedor tubular enroscável

HANSA FLEX

Características

Modelo	com ou sem regulador de temperatura
Conexão	Rosca 1 1/2"
Utilização	para o pré-aquecimento do óleo hidráulico

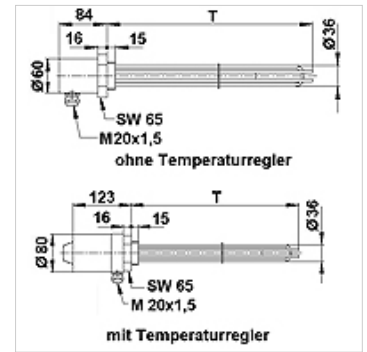

Descrição

para montagem horizontal abaixo do nível do óleo
Carga de superfície 1,5 W/cm² para óleos hidráulicos
tampa de aço zincado brilhante

Artigo

Descrição	Capacidade de aquecimento (W)	Profundidade de imersão (mm)	Classe de proteção	Tensão	Regulador de temperatura	Peso (kg)
HK EH 1460 650 TA 3X4	1460	650	IP 54	3 x 400 V	externamente	1,9
HK EH 1460 650 3X4	1460	650	IP 65	3 x 400 V	sem	1,7