


Características

| | |
|------------|---|
| Modelo | com ou sem regulador de temperatura |
| Conexão | Rosca 1 1/2" |
| Utilização | para o pré-aquecimento do óleo hidráulico |

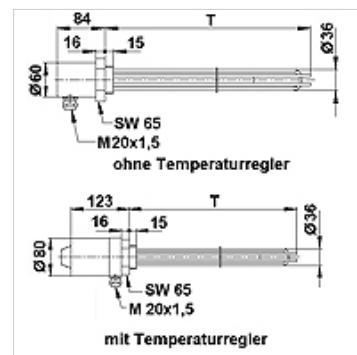

Descrição

para montagem horizontal abaixo do nível do óleo
Carga de superfície 1,5 W/cm² para óleos hidráulicos
tampa de aço zinckado brilhante

Artigo

| Descrição | Capacidade de aquecimento (W) | Profundidade de imersão (mm) | Classe de proteção | Tensão | Regulador de temperatura | Peso (kg) |
|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------|--------------|
| HK EH 1460 650 TA 3X4 | 1460 | 650 | IP 54 | 3 x 400 V | externamente | 1,9 |
| HK EH 1460 650 3X4 | 1460 | 650 | IP 65 | 3 x 400 V | sem | 1,7 |