


### Características

**Modelo** inclinações assimétricas para cima e para baixo e 4 potenciómetros de valor nominal estabilizado: 24 VCC com mesmo direcionamento e filtrado 21 - 33 V  
Consumo de potência 50 W

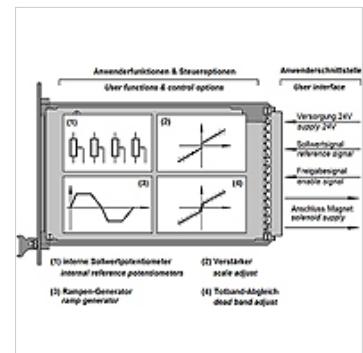

### Descrição

Formato de placa de circuito impresso (Eurocard) 100 x 160 para válvulas proporcionais com dois imãs sem sensor utilização em circuitos regulados abertos ou fechados filtro eletrônico na entrada e na saída tampas de blindagem em ambos os lados Terminal Faston PE para aterrimento Sinal de valor nominal pré-ajustado 0 - 10 VCC

### Artigo

| Descrição           | para o tipo da válvula                         | Peso (kg) |
|---------------------|--|-----------|
| HK EME AC 01F RR4 1 | 1 imã para HK RZGO                             | 0,6       |
| HK EME AC 01F RR4 2 | 1 imã para HK RZMO                             | 0,6       |
| HK EME AC 01F RR4 3 | 1 imã para válvula direcional proporcional HK  | 0,6       |
| HK EME AC 05F RR4 3 | 2 imãs para válvula direcional proporcional HK | 0,6       |

### Acessórios

HK EK M Suporte de cartão para cartão amplificador do tipo europeu