
# HK FPMD

Válvula limitadora de pressão FPMD (válvula de choque)

## Características

| | |
|---|---|
| **Modelo** | de comando direto<br>de ação dupla |
| **Pressão operacional** | máx. 250 bar em caixas de alumínio/máx. 350 bar em caixas de aço |



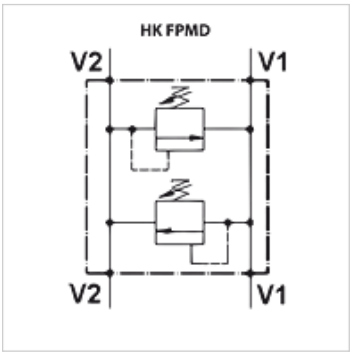


## Nota

Estas válvulas devem ser ajustadas para a respectiva aplicação

## Artigo

| Descrição | Faixa de ajuste de pressão em bar | Pressão max. (bar) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Rosca V1 + V3 | Fluxo volumétrico max. (L/min) | Material | Ø F (mm) | G (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK FPMD 40 ILP 38 A20** | 50 - 220 | 250 | 78 | 80 | 35 | 32 | 57 | Rosca 3/8" | 50,0 | Alumínio | 9 | 30 | 0,6 |
| **HK FPMD 40 ILP 38 S35** | 80 - 350 | 350 | 78 | 80 | 35 | 32 | 57 | Rosca 3/8" | 40,0 | Aço | 9 | 30 | 0,8 |
| **HK FPMD 70 ILP 12 A20** | 80 - 250 | 250 | 92 | 100 | 40 | 34 | 57 | Rosca 1/2" | 80,0 | Alumínio | 9 | 38 | 1,0 |
| **HK FPMD 70 ILP 12 S35** | 100 - 350 | 350 | 92 | 100 | 40 | 34 | 57 | Rosca 1/2" | 80,0 | Aço | 9 | 38 | 1,3 |

O material não se refere à carcaça

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*