


# HK HR 01

Válvula de retenção

**HANSA FLEX**

## Características

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Modelo</b>              | Válvula como placa intermediária |
| <b>Pressão operacional</b> | máx. 350 bar                     |
| <b>Fluxo volumétrico</b>   | máx. 60 l/min                    |
| <b>Conexão</b>             | ISO/Cetop 03 NG6                 |

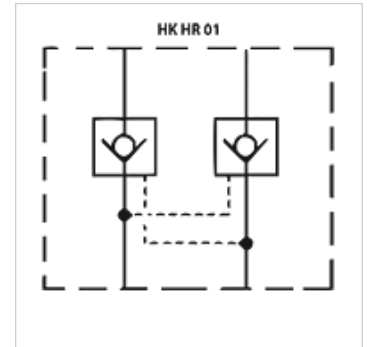

## Descrição

Válvula como placa intermediária para a estrutura de concatenação em altura com válvulas ISO/Cetop 03 NG6

## Instruções de encomenda

Outras válvulas como placa intermediária sob consulta

## Artigo

| Descrição | atua no canal | Modelo                                 | Altura da placa (mm) | Peso (kg) |
|-----------|---------------|--|----------------------|-----------|
| HK HR 011 | P             | de comando direto                      | 40                   | 1,40      |
| HK HR 012 | A + B         | desbloqueável razão de abertura 1: 3,3 | 40                   | 1,05      |
| HK HR 013 | A             | desbloqueável razão de abertura 1: 3,3 | 40                   | 1,40      |
| HK HR 014 | B             | desbloqueável razão de abertura 1: 3,3 | 40                   | 1,40      |
| HK HR 016 | T             | de comando direto                      | 40                   | 1,40      |