

HK HR 01
Válvula de retenção

Características

Modelo	Válvula como placa intermediária
Pressão operacional	máx. 350 bar
Fluxo volumétrico	máx. 60 l/min
Conexão	ISO/Cetop 03 NG6

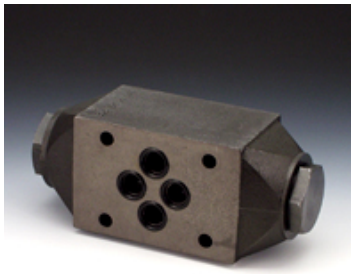

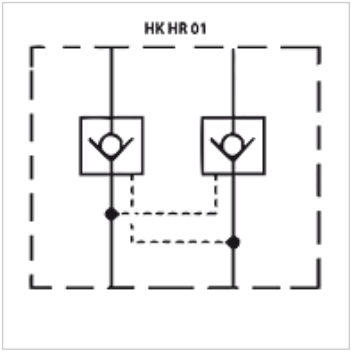

Descrição
Válvula como placa intermediária para a estrutura de concatenação em altura com válvulas ISO/Cetop 03 NG6

Instruções de encomenda
Outras válvulas como placa intermediária sob consulta

Artigo

Descrição	atua no canal	Modelo	Altura da placa (mm)	Peso (kg)
HK HR 011	P	de comando direto	40	1,40
HK HR 012	A + B	desbloqueável razão de abertura 1: 3,3	40	1,05
HK HR 013	A	desbloqueável razão de abertura 1: 3,3	40	1,40
HK HR 014	B	desbloqueável razão de abertura 1: 3,3	40	1,40
HK HR 016	T	de comando direto	40	1,40

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.