
HK HZMO A 030

Válvula limitadora de pressão proporcional NG 6

Características

Modelo	Válvula proporcional como placa intermediária pré-comandada
Escopo de fornecimento	com bobina, sem conector
Pressão operacional	máx. 315 bar
Fluxo volumétrico	máx. 40 l/min
Conexão	ISO/Cetop 03 NG6



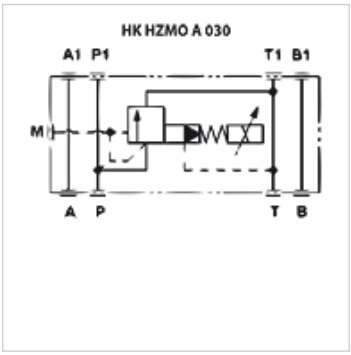

Descrição

Válvula como placa intermediária para a estrutura de concatenação em altura com válvulas ISO/Cetop 03 NG6
Sem transdutor de pressão integrado (para acionamento é necessário um cartão eletrônico do tipo HK EBM AS)
bobinas magnéticas totalmente encapsuladas
Altura da placa: 50 mm
Tempo de resposta < 60 ms
Histerese < 1,5%

Artigo

Descrição	atua no canal	Faixa de ajuste de pressão min. (bar)	Faixa de ajuste de pressão max. (bar)	Fluxo volumétrico min. (L/min)	Fluxo volumétrico max. (L/min)	Peso (kg)
HK HZMO A 030 210	P	6	210	2,5	40,0	2,8
HK HZMO A 030 315	P	6	315	2,5	40,0	2,8

Acessórios

HK EBM AS	Amplificador proporcional digital
HK SP DIN 43650	Conector elétrico para bobina magnética DIN 43650 / ISO 4400

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.