


# HK HZMO A 030

Válvula limitadora de pressão proporcional NG 6

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Modelo</b>	Válvula proporcional como placa intermediária pré-comandada
<b>Escopo de fornecimento</b>	com bobina, sem conector
<b>Pressão operacional</b>	máx. 315 bar
<b>Fluxo volumétrico</b>	máx. 40 l/min
<b>Conexão</b>	ISO/Cetop 03 NG6

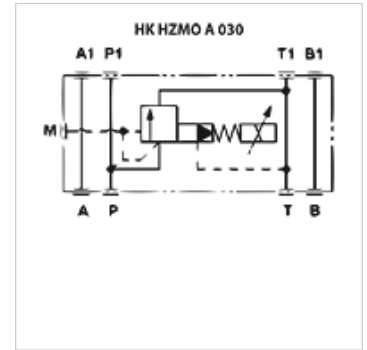

## Descrição

Válvula como placa intermediária para a estrutura de concatenação em altura com válvulas ISO/Cetop 03 NG6  
Sem transdutor de pressão integrado (para acionamento é necessário um cartão eletrônico do tipo HK EBM AS)  
bobinas magnéticas totalmente encapsuladas  
Altura da placa: 50 mm  
Tempo de resposta < 60 ms  
Histerese < 1,5%

## Artigo

Descrição	atua no canal	Faixa de ajuste de pressão min. (bar)	Faixa de ajuste de pressão max. (bar)	Fluxo volumétrico min. (L/min)	Fluxo volumétrico max. (L/min)	Peso (kg)
HK HZMO A 030 210	P	6	210	2,5	40,0	2,8
HK HZMO A 030 315	P	6	315	2,5	40,0	2,8

## Acessórios

HK EBM AS	Amplificador proporcional digital
HK SP DIN 43650	Conector elétrico para bobina magnética DIN 43650 / ISO 4400