


# HK JPR2

Válvula de retenção

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Modelo</b>	Válvula como placa intermediária
<b>Pressão operacional</b>	máx. 350 bar
<b>Fluxo volumétrico</b>	máx. 160 l/min
<b>Conexão</b>	ISO/Cetop 07 NG16

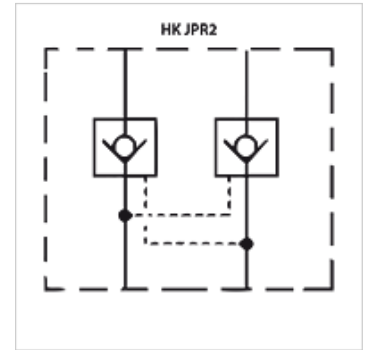

## Descrição

Válvula como placa intermediária para a construção de encadeamentos verticais com válvulas ISO/Cetop 07 NG16

## Instruções de encomenda

Outras válvulas como placa intermediária sob consulta

## Artigo

Descrição	atua no canal	Modelo	Altura da placa (mm)	Peso (kg)
HK JPR 212	A + B	desbloqueável razão de abertura 1: 13,6	60	4,4
HK JPR 213	A	desbloqueável razão de abertura 1: 13,6	60	4,4
HK JPR 214	B	desbloqueável razão de abertura 1: 13,6	60	4,4