
HK K0

Bomba de engrenagem tamanho 0 K0

Características

Material	Corpo: Alumínio Flange frontal, tampa da extremidade: Alumínio
Conexão da tampa do lado da aspiração	Rosca 1/4"
Conexão de flange lado da pressão	Ø 5,00



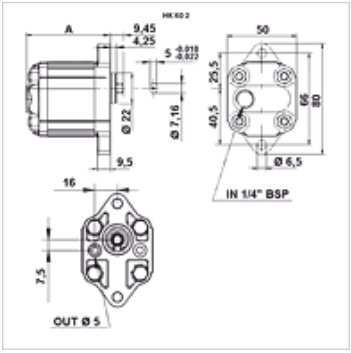

Descrição

Bomba de padrão europeu – Gabarito de furação 66 – Ø 22 – eixo de cunha plana

Instruções de encomenda

Outras versões de bomba disponíveis sob consulta

Artigo

Descrição	VFU (ccm) (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	A (mm)	Sentido de rotação	Velocidade de rotação min. (rpm)	Velocidade de rotação max. (rpm)	Peso (kg)
HK K 01	0,25	220	240	260	56,0	rotação à esquerda	700	9000	0,41
HK K 02	0,45	220	240	260	58,0	rotação à esquerda	700	9000	0,42
HK K 03	0,57	220	240	260	59,0	rotação à esquerda	700	9000	0,43
HK K 04	0,76	220	240	260	60,0	rotação à esquerda	700	9000	0,44
HK K M1	0,17	220	240	260	55,0	rotação à esquerda	700	9000	0,40

VFU = volume transportado por giro – p1 = pressão contínua – p2 = pressão operacional – p3 = pressão máxima

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.