
HK KZGO A 031

Válvula redutora de pressão proporcional NG 10

Características

Modelo	Válvula proporcional como placa intermediária pré-comandada
Escopo de fornecimento	com bobina, sem conector
Pressão operacional	máx. 315 bar
Fluxo volumétrico	máx. 100 l/min
Conexão	ISO/Cetop 05 NG10



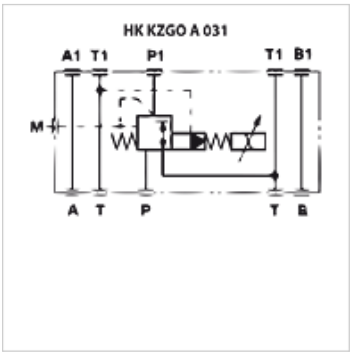

Descrição

Válvula como placa intermediária para a estrutura de concatenação em altura com válvulas ISO/Cetop 05 NG10
Sem transdutor de pressão integrado (para acionamento é necessário um cartão eletrônico do tipo HK EBM AS)
bobinas magnéticas totalmente encapsuladas
Altura da placa: 50 mm
Tempo de resposta < 80 ms
Histerese < 2%

Artigo

Descrição	atua no canal	Faixa de ajuste de pressão min. (bar)	Faixa de ajuste de pressão max. (bar)	Fluxo volumétrico min. (L/min)	Fluxo volumétrico max. (L/min)	Peso (kg)
HK KZGOA 031 315	P1	6	315	3,0	100,0	4,4

Acessórios

HK EBM AS	Amplificador proporcional digital
HK SP DIN 43650	Conector elétrico para bobina magnética DIN 43650 / ISO 4400

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.