


HK LK EJ

Contato de nível para interruptor de nível e de temperatura

HANSA FLEX

Características

| | |
|----------------------------|---|
| Distância de contato min. | 40 mm |
| Carga de contato max. | 10 VA |
| Corrente de comutação max. | 0,5 A |
| Utilização | para interruptor de nível e de temperatura HK 64EJ |

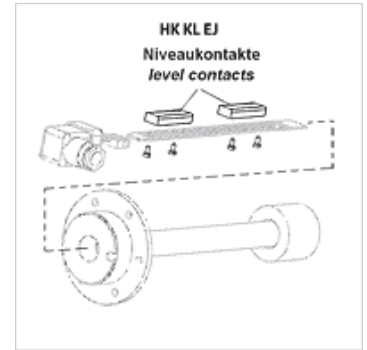

Nota

A instalação e a produção devem ocorrer apenas por uma equipe técnica qualificada.
Os contatos de nível ou os sensores de temperatura devem ser conectados com a placa, limpos e livres de óleo.

Descrição

para montagem na régua de contatos do interruptor de nível e de temperatura HK64EJ
Contatos de nível aplicáveis como contato de abertura ou de fechamento (gitar 180° na montagem)
na utilização de 2 ou 3 contatos, utilizar cores diferentes para cada um

Artigo

| Descrição | Cor | Tensão | Peso (kg) |
|---------------|----------|-----------|-----------|
| HK L1 K101 EJ | verde | máx. 24 V | 0,01 |
| HK L2 K102 EJ | amarelo | máx. 24 V | 0,01 |
| HK L3 K103 EJ | vermelho | máx. 24 V | 0,01 |

é acessório para os seguintes produtos

| | |
|---------|---|
| HK 64EJ | Interruptor de nível e de temperatura HK 64EJ |
|---------|---|