
# HK PCFC

Válvulas reguladoras de fluxo PCFC de 2 vias

## Características

| | |
|---|---|
| **Modelo** | pressure-compensated |
| **Pressão operacional** | máx. 300 bar |



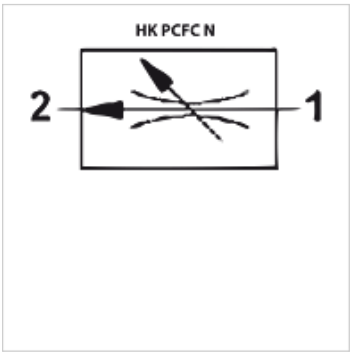


## Nota

Estas válvulas devem ser ajustadas para a respectiva aplicação
Torque de aperto para tamanhos de válvula 08 em caixa de alumínio: 34-41 Nm
Torque de aperto para tamanhos de válvula 08 em caixa de aço: 47-54 Nm
Torque de aperto para tamanhos de válvula 10 em caixa de alumínio: 47-54 Nm
Torque de aperto para tamanhos de válvula 10 em caixa de aço: 74-81 Nm
Torque de aperto para tamanhos de válvula 12 em caixa de alumínio: 74-81 Nm
Torque de aperto para tamanhos de válvula 12 em caixa de aço: 95-102 Nm

## Descrição

Ajuste com parafuso de ajuste
variação máx.: 5%
Ajustar as válvulas apenas em estado despressurizado!

## Artigo

| Descrição | Q min. (L/min) | Q max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | corpo de rosca | Rosca macho | Faixa de ajuste com Qligado min. (L/min) | Faixa de ajuste com Qligado max. (L/min) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK PCFC 08 NS0 02** | 8 | 22 | 41,0 | 28,0 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | 4,0 | 8,0 | 0,17 |
| **HK PCFC 08 NS0 03** | 11 | 22 | 41,0 | 28,0 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | 5,5 | 11,0 | 0,17 |
| **HK PCFC 08 NS0 05** | 19 | 22 | 41,0 | 28,0 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | 9,5 | 19,0 | 0,17 |
| **HK PCFC 10 NS0 08** | 30 | 45 | 48,3 | 32,5 | HK GEH 38 C1020 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | 15,0 | 30,0 | 0,17 |
| **HK PCFC 12 NS0 15** | 57 | 90 | 49,8 | 44,5 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | 28,5 | 57,0 | 0,17 |
| **HK PCFC 12 NS0 20** | 76 | 90 | 49,8 | 44,5 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | 38,0 | 76,0 | 0,17 |

Qein - fluxo volumétrico de entrada – Qmax - máx. fluxo volumétrico – Qmin - mín. fluxo volumétrico para função de controle

## Acessórios

| | |
|---|---|
| **HK GEH 20 AL** | Corpo de válvula para válvula rosca macho SAE de 2 vias em alumínio |
| **HK GEH 20 GGG** | Corpo de válvula para válvula rosca macho SAE de 2 vias GGG40 |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*