


# HK REM

Válvula limitadora de pressão com conexão SAE

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Modelo</b>	Conexão flangeada SAE (p.ex. para montagem direta na bomba)
<b>Escopo de fornecimento</b>	incl. Flange SAE e parafusos M10
<b>Pressão operacional</b>	máx. 350 bar

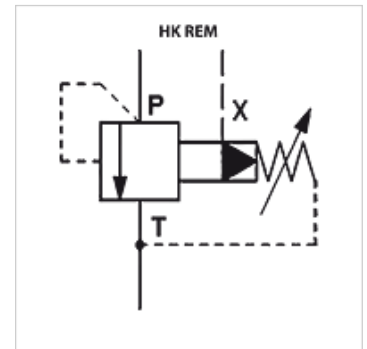

## Descrição

Válvula limitadora de pressão pré-comandada com êmbolo amortecedor

Versão com válvula de alívio para circulação despressurizada da bomba, ver HK REM 24

Fluxo volumétrico máx. 600 l/min

Para óleo mineral hidráulico ou fluidos sintéticos com propriedades semelhantes

## Artigo

Descrição	Conexão	Faixa de ajuste de pressão min. (bar)	Faixa de ajuste de pressão max. (bar)	Fluxo volumétrico max. (L/min)	Peso (kg)
HK REM 3 350	Flange SAE 3/4"	8	350	200,0	6,6
HK REM 4 210	Flange SAE 1"	7	210	400,0	6,8
HK REM 5 210	Flange SAE 1.1/4"	7	210	600,0	8,2