
HK REM

Válvula limitadora de pressão com conexão SAE

Características

Modelo	Conexão flangeada SAE (p.ex. para montagem direta na bomba)
Escopo de fornecimento	incl. Flange SAE e parafusos M10
Pressão operacional	máx. 350 bar



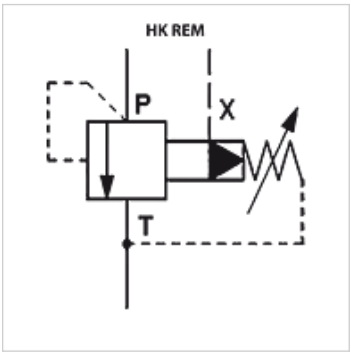

Descrição

Válvula limitadora de pressão pré-comandada com êmbolo amortecedor
Versão com válvula de alívio para circulação despressurizada da bomba, ver HK REM 24
Fluxo volumétrico máx. 600 l/min
Para óleo mineral hidráulico ou fluidos sintéticos com propriedades semelhantes

Artigo

Descrição	Conexão	Faixa de ajuste de pressão min. (bar)	Faixa de ajuste de pressão max. (bar)	Fluxo volumétrico max. (L/min)	Peso (kg)
HK REM 3 350	Flange SAE 3/4"	8	350	200,0	6,6
HK REM 4 210	Flange SAE 1"	7	210	400,0	6,8
HK REM 5 210	Flange SAE 1.1/4"	7	210	600,0	8,2

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.