


# HK RZMO A 010

Válvula limitadora de pressão proporcional NG 6

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Modelo</b>	Válvula proporcional para montagem placas de comando direto
<b>Escopo de fornecimento</b>	com bobina, sem conector
<b>Pressão operacional</b>	máx. 315 bar
<b>Fluxo volumétrico</b>	máx. 4 l/min (observe curvas características)
<b>Conexão</b>	ISO/Cetop 03 NG6 (apenas P + T)

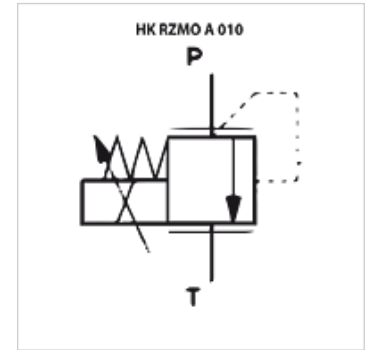

## Descrição

Sem transdutor de pressão integrado (para acionamento é necessário um cartão eletrônico do tipo HK EBM AS)  
bobinas magnéticas totalmente encapsuladas  
Tempo de resposta < 70 ms  
Histerese < 1,5%

## Artigo

Descrição	atua no canal	Faixa de ajuste de pressão min. (bar)	Faixa de ajuste de pressão max. (bar)	Fluxo volumétrico max. (L/min)	Peso (kg)
HK RZMO A 010 210	P	4	210	4,0	1,8

## Acessórios

HK EBM AS	Amplificador proporcional digital
HK SP DIN 43650	Conector elétrico para bobina magnética DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3