
HK RZMO A 010

Válvula limitadora de pressão proporcional NG 6

Características

Modelo	Válvula proporcional para montagem placas de comando direto
Escopo de fornecimento	com bobina, sem conector
Pressão operacional	máx. 315 bar
Fluxo volumétrico	máx. 4 l/min (observe curvas características)
Conexão	ISO/Cetop 03 NG6 (apenas P + T)



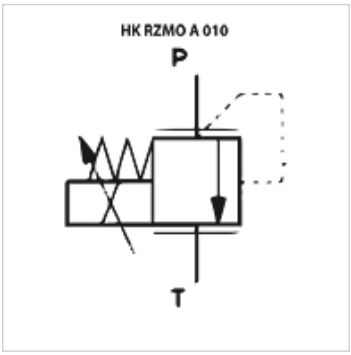

Descrição

Sem transdutor de pressão integrado (para acionamento é necessário um cartão eletrônico do tipo HK EBM AS)
bobinas magnéticas totalmente encapsuladas
Tempo de resposta < 70 ms
Histerese < 1,5%

Artigo

Descrição	atua no canal	Faixa de ajuste de pressão min. (bar)	Faixa de ajuste de pressão max. (bar)	Fluxo volumétrico max. (L/min)	Peso (kg)
HK RZMO A 010 210	P	4	210	4,0	1,8

Acessórios

HK EBM AS	Amplificador proporcional digital
HK SP DIN 43650	Conector elétrico para bobina magnética DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.