


Características

| | |
|-------------------------------|---|
| Modelo | Cabeçote do cilindro temperado Êmbolo revestido com cromo duro Retração da mola |
| Pressão operacional | máx. 700 bar |
| Material | Aço |
| Escopo de fornecimento | com luva de acoplamento rápido 3/8"-18 NPT |

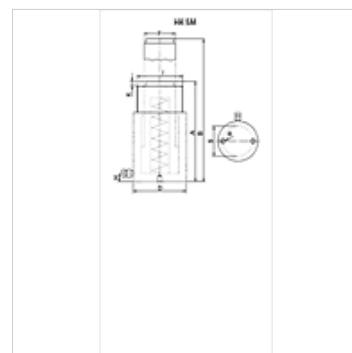

Nota

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Descrição

Cilindro universal para múltiplas aplicações.

Deve-se certificar de que não são transferidas forças laterais para os anéis-guia.

Modelo compacto

Raspadores de êmbolo para evitar contaminação

Orifícios de fixação para aplicação fixa

Artigo

| Descrição | (kN) | (t) | Curso (mm) | Superfície (cm ²) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | F (mm) | I | K (mm) | R | S (mm) | Volume (cc) | Peso (kg) |
|--------------------|-------|-----|------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------|-------------|-----------|
| HK SM 00513 | 48,5 | 5 | 127 | 7,1 | 219 | 346 | 40 | 25 | 1.1/2" -16 | 6 | 1/4" -20 | 25 | 90 | 1,9 |
| HK SM 01010 | 109,2 | 10 | 105 | 15,9 | 172 | 277 | 60 | 36 | 2.1/4" -14 | 6 | 5/16" -18 | 39 | 167 | 3,0 |
| HK SM 01015 | 109,2 | 10 | 155 | 15,9 | 247 | 402 | 60 | 36 | 2.1/4" -14 | 6 | 5/16" -18 | 39 | 247 | 4,3 |
| HK SM 01025 | 109,2 | 10 | 257 | 15,9 | 352 | 609 | 60 | 36 | 2.1/4" -14 | 6 | 5/16" -18 | 39 | 409 | 6,0 |
| HK SM 01035 | 103,2 | 10 | 355 | 15,9 | 454 | 809 | 60 | 36 | 2.1/4" -14 | 6 | 5/16" -18 | 39 | 565 | 11,2 |
| HK SM 01510 | 163,0 | 15 | 105 | 23,8 | 205 | 310 | 75 | 45 | 2.3/4" -16 | 8 | 3/8" -16 | 47 | 250 | 5,8 |
| HK SM 01515 | 163,0 | 15 | 155 | 23,8 | 275 | 430 | 75 | 45 | 2.3/4" -16 | 8 | 3/8" -16 | 47 | 369 | 7,5 |
| HK SM 01525 | 163,0 | 15 | 257 | 23,8 | 379 | 636 | 75 | 45 | 2.3/4" -16 | 8 | 3/8" -16 | 47 | 611 | 9,8 |
| HK SM 02305 | 227,8 | 23 | 51 | 33,2 | 166 | 217 | 85 | 56 | 3.5/16" -12 | 10 | 1/2" -13 | 58 | 170 | 6,2 |
| HK SM 02310 | 227,8 | 23 | 102 | 33,2 | 217 | 319 | 85 | 56 | 3.5/16" -12 | 10 | 1/2" -13 | 58 | 339 | 7,8 |
| HK SM 02315 | 227,8 | 23 | 159 | 33,2 | 277 | 436 | 85 | 56 | 3.5/16" -12 | 10 | 1/2" -13 | 58 | 528 | 11,2 |
| HK SM 02321 | 227,8 | 23 | 210 | 33,2 | 327 | 537 | 85 | 56 | 3.5/16" -12 | 10 | 1/2" -13 | 58 | 697 | 11,4 |
| HK SM 03015 | 303,2 | 30 | 150 | 44,2 | 270 | 420 | 100 | 60 | 3.7/8" -12 | 10 | 1/2" -13 | 74 | 663 | 13,1 |

Acessórios

| | |
|--------------------|---|
| NY 2100 | Mangueira de pressão máxima termoplástica |
| GKS | Proteção antidobra em borracha |
| PNY 2100 HN | Niple de compressão, AGN |
| PHY 2100 | Terminal de compressão, NY 2100 |
| SKL HN SP | Metade móvel de engate rápido rosulado |
| SKL ZUBS SP | Proteção antipoeira para SKL..SP |
| SKF IN SP | Metade fixa de engate rápido rosulado |
| SKF ZUBS SP | Proteção antipoeira para SKF..SP |