
HK SM

Cilindro multifunções 700 bar de ação simples com retração da mola

Características

Modelo	Cabeçote do cilindro temperado Êmbolo revestido com cromo duro Retração da mola
Pressão operacional	máx. 700 bar
Material	Aço
Escopo de fornecimento	com luva de acoplamento rápido 3/8"-18 NPT



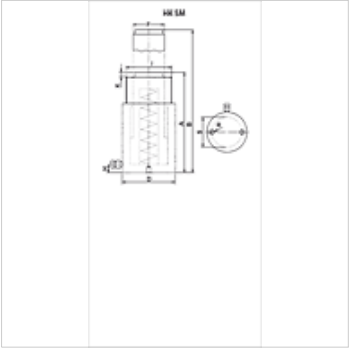

Nota

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Descrição

Cilindro universal para múltiplas aplicações.
Deve-se certificar de que não são transferidas forças laterais para os anéis-guia.
Modelo compacto
Raspadores de êmbolo para evitar contaminação
Orifícios de fixação para aplicação fixa

Artigo

Descrição	(kN)	(t)	Curso (mm)	Superfície (cm2)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	F (mm)	I	K (mm)	R	S (mm)	Volume (cc)	Peso (kg)
HK SM 00513	48,5	5	127	7,1	219	346	40	25	1.1/2" -16	6	1/4" -20	25	90	1,9
HK SM 01010	109,2	10	105	15,9	172	277	60	36	2.1/4" -14	6	5/16" -18	39	167	3,0
HK SM 01015	109,2	10	155	15,9	247	402	60	36	2.1/4" -14	6	5/16" -18	39	247	4,3
HK SM 01025	109,2	10	257	15,9	352	609	60	36	2.1/4" -14	6	5/16" -18	39	409	6,0
HK SM 01035	103,2	10	355	15,9	454	809	60	36	2.1/4" -14	6	5/16" -18	39	565	11,2
HK SM 01510	163,0	15	105	23,8	205	310	75	45	2.3/4" -16	8	3/8" -16	47	250	5,8
HK SM 01515	163,0	15	155	23,8	275	430	75	45	2.3/4" -16	8	3/8" -16	47	369	7,5
HK SM 01525	163,0	15	257	23,8	379	636	75	45	2.3/4" -16	8	3/8" -16	47	611	9,8
HK SM 02305	227,8	23	51	33,2	166	217	85	56	3.5/16" -12	10	1/2" -13	58	170	6,2
HK SM 02310	227,8	23	102	33,2	217	319	85	56	3.5/16" -12	10	1/2" -13	58	339	7,8
HK SM 02315	227,8	23	159	33,2	277	436	85	56	3.5/16" -12	10	1/2" -13	58	528	11,2
HK SM 02321	227,8	23	210	33,2	327	537	85	56	3.5/16" -12	10	1/2" -13	58	697	11,4
HK SM 03015	303,2	30	150	44,2	270	420	100	60	3.7/8" -12	10	1/2" -13	74	663	13,1

Acessórios

NY 2100	Mangueira de pressão máxima termoplástica
GKS	Proteção antidobra em borracha
PNY 2100 HN	Niple de compressão, AGN
PHY 2100	Terminal de compressão, NY 2100
SKL HN SP	Metade móvel de engate rápido roscado
SKL ZUBS SP	Proteção antipoeira para SKL..SP
SKF IN SP	Metade fixa de engate rápido roscado
SKF ZUBS SP	Proteção antipoeira para SKF..SP

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.