


# HK SP DIN 43650

Conector elétrico para bobina magnética DIN 43650 / ISO 4400

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Tipo</b>	Conector com parafuso central, forma construtiva A
<b>Norma</b>	EN 175301-803 (DIN 43650)/ISO 4400
<b>Temperatura operacional</b>	-40 °C to +125 °C
<b>Escopo de fornecimento</b>	incl. Vedação e parafuso M3
<b>Material</b>	Corpo: Poliamida Contato: CuZn
<b>Classe de proteção</b>	IP 65

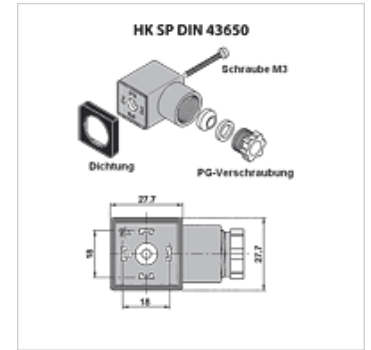

## Artigo

Descrição	Cor	Modelo	Peso (kg)
HK SP 664	preto	4 polos padrão	0,07
HK SP 664 A	cinza	4 polos padrão	0,07
HK SP 666	preto	3 polos padrão	0,07
HK SP 666 A	cinza	3 polos padrão	0,07
HK SP 667 24	transparente	com diodo emissor de luz para 12/24 V DC	0,07
HK SP 667 110	transparente	com diodo emissor de luz para 110 V CA	0,07
HK SP 667 220	transparente	com diodo emissor de luz para 230 V CA	0,07
HK SP 668 24	transparent / black	com LED 12/24 V e circuito de proteção	0,07
HK SP 668 24 A	transparent / grey	com LED 12/24 V e circuito de proteção	0,07
HK SP 669	preto	com retificador	0,07
HK SP 669 A	cinza	com retificador	0,07

## é acessório para os seguintes produtos

HK SP EMDV	Bobina para válvula de cartucho EMDV
HK SP 770	Bobina para válvula de cartucho SUN
HK SP DFE	Bobina para válvula solenóide direcional HK DFE
HK SP 41C	Bobina para válvula solenóide direcional HK41C
HK SP 42C	Bobina para válvula solenóide direcional HK42C
HK SP CAE	Bobina para válvula solenóide direcional HK DKE
HK SP CAER	Bobina para válvula solenóide direcional HK DKER
HK SP CO	Bobina para válvula solenóide direcional HKDH