


HK SPZ

Conector elétrico para válvulas proporcionais

HANSA FLEX

Características

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Tipo | Conector reto com união roscada |
| Temperatura operacional | -40 °C até +85 °C |
| Material | Corpo: Poliamida Contato: CuZn |
| Classe de proteção | IP 67 |

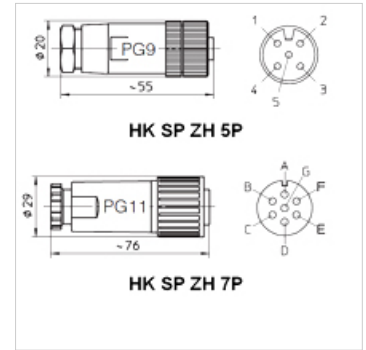

Artigo

| Descrição | Cor | Modelo | Peso (kg) |
|-------------|-------|--|-----------|
| HK SPZ H5 P | preto | M12, IEC60947, com 5 polos, para válvula proporcional com inversor amplificador HK EMI AS IR | 0,15 |
| HK SPZ H7 P | preto | DIN 43563, com 7 polos, para válvula proporcional com eletrônica integrada | 0,10 |

é acessório para os seguintes produtos

| | |
|----------------|--|
| HK DLHZO TE | Válvula solenóide direcional proporcional NG 6 DLHZO |
| HK DLKZOR TE | Válvula solenoide direcional proporcional NG 10 |
| HK RZMO AE 030 | Válvula limitadora de pressão proporcional NG 6 |
| HK RZGO AE 033 | Válvula redutora de pressão proporcional NG 6 |