

# HK STR
Elemento de filtro de sucção

## Características

**Modelo** sem válvula de desvio
M90: com tela metálica (90 µm), filtragem absoluta

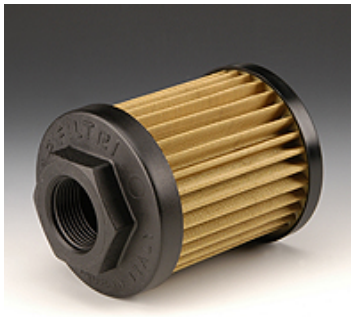

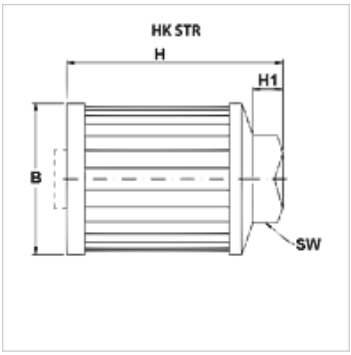


## Descrição

Estes filtros protegem as bombas hidráulicas contra sujeiras mais grossas provenientes do tanque. Devem ser montados embutidos no tanque.
Concepção (Qmax.) para meios ISO VG 46 a 50 °C (30 mm2/s) em Δp= 0,08 bar

## Instruções de encomenda

disponível sob consulta: outros graus de filtragem, outras roscas, filtros com Bypass ou ímã

## Artigo

| Descrição | Superfície do filtro (cm2) | Rosca | H (mm) | H1 (mm) | Q max. (L/min) | B (mm) | SW (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK STR 050 1 S M90** | 290 | Rosca 3/8" | 78 | 10 | 20 | 52 | 30 | 0,16 |
| **HK STR 050 2 S M90** | 290 | Rosca 1/2" | 78 | 10 | 28 | 52 | 30 | 0,16 |
| **HK STR 070 1 S M90** | 470 | Rosca 1/2" | 95 | 10 | 28 | 70 | 42 | 0,22 |
| **HK STR 070 2 S M90** | 470 | Rosca 3/4" | 95 | 10 | 66 | 70 | 42 | 0,22 |
| **HK STR 070 3 S M90** | 720 | Rosca 3/4" | 140 | 10 | 66 | 70 | 42 | 0,30 |
| **HK STR 070 4 S M90** | 720 | Rosca 1" | 140 | 10 | 130 | 70 | 42 | 0,30 |
| **HK STR 100 1 S M90** | 1046 | Rosca 1.1/4" | 135 | 15 | 170 | 99 | 69 | 0,47 |
| **HK STR 100 2 S M90** | 1850 | Rosca 1.1/4" | 225 | 15 | 170 | 99 | 69 | 0,68 |
| **HK STR 100 3 S M90** | 1850 | Rosca 1.1/2" | 225 | 15 | 250 | 99 | 69 | 0,68 |
| **HK STR 100 4 S M90** | 1850 | Rosca 2" | 225 | 15 | 470 | 99 | 69 | 0,68 |
| **HK STR 100 5 S M90** | 1046 | Rosca 1.1/2" | 135 | 15 | 250 | 99 | 69 | 0,47 |
| **HK STR 140 2 S M90** | 2000 | Rosca 2" | 160 | 15 | 470 | 130 | 70 | 0,84 |
| **HK STR 140 3 S M90** | 3550 | Rosca 2" | 262 | 15 | 470 | 130 | 70 | 1,25 |
| **HK STR 140 4 S M90** | 3550 | Rosca 2.1/2" | 270 | 20 | 840 | 130 | 101 | 1,25 |
| **HK STR 140 5 S M90** | 3620 | Rosca 3" | 270 | 20 | 980 | 130 | 101 | 1,25 |
| **HK STR 140 6 S M90** | 4160 | Rosca 3" | 330 | 20 | 980 | 130 | 101 | 1,30 |

Qmax - máx. fluxo volumétrico

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*