
# HK STX

Cilindro ultrabaixo 700 bar com ação simples com porca de fixação

## Características

| | |
|---|---|
| **Modelo** | Cabeçote do cilindro temperado<br>Êmbolo revestido com cromo duro<br>curso máx. 50 mm<br>Retração devido a carga<br>com porca de fixação para suporte mecânico da carga |
| **Pressão operacional** | máx. 700 bar |
| **Material** | Aço |
| **Escopo de fornecimento** | com luva de acoplamento rápido 3/8"-18 NPT |



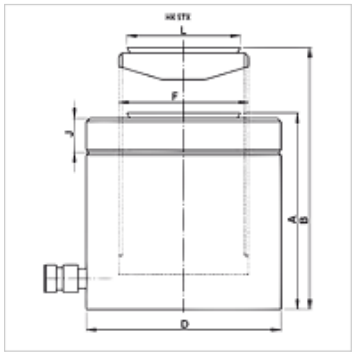


## Nota

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## Descrição

Os cilindros ultrabaixos combinam construção compacta junto com curso máximo. Ideal para espaços estreitos.
Deve-se certificar de que não são transferidas forças laterais para os anéis-guia.
Modelo plano, compacto
Raspadores de êmbolo para evitar contaminação
Todos os cilindros com peça de pressão móvel assim como revestimento especial para proteção anticorrosiva mais elevada.

## Artigo

| Descrição | (kN) | (t) | Curso (mm) | Superfície (cm2) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | F | J (mm) | L (mm) | Volume (cc) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK STX 05005** | 486,0 | 50 | 50 | 70,8 | 125 | 175 | 120 | Tr 95 x 4 | 21,0 | 92,0 | 355 | 11 |
| **HK STX 14004** | 1380,0 | 140 | 45 | 200,9 | 148 | 193 | 205 | Tr 160 x 6 | 38,0 | 147,5 | 905 | 39 |

## Acessórios

| | |
|---|---|
| **NY 2100** | Mangueira de pressão máxima termoplástica |
| **GKS** | Proteção antidobra em borracha |
| **PNY 2100 HN** | Niple de compressão, AGN |
| **PHY 2100** | Terminal de compressão, NY 2100 |
| **SKL HN SP** | Metade móvel de engate rápido roscado |
| **SKL ZUBS SP** | Proteção antipoeira para SKL..SP |
| **SKF IN SP** | Metade fixa de engate rápido roscado |
| **SKF ZUBS SP** | Proteção antipoeira para SKF..SP |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*