


# HK STX

Cilindro ultrabaixo 700 bar com ação simples com porca de fixação

**HANSA FLEX**

## Características

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Modelo</b>                 | Cabeçote do cilindro temperado<br>Êmbolo revestido com cromo duro<br>curso máx. 50 mm<br>Retração devido a carga<br>com porca de fixação para suporte mecânico<br>da carga |
| <b>Pressão operacional</b>    | máx. 700 bar   |
| <b>Material</b>               | Aço  |
| <b>Escopo de fornecimento</b> | com luva de acoplamento rápido 3/8"-18 NPT   |

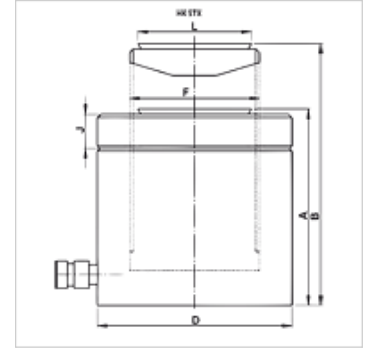

## Nota

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## Descrição

Os cilindros ultrabaixos combinam construção compacta junto com curso máximo. Ideal para espaços estreitos.

Deve-se certificar de que não são transferidas forças laterais para os anéis-guia.

Modelo plano, compacto

Raspadores de êmbolo para evitar contaminação

Todos os cilindros com peça de pressão móvel assim como revestimento especial para proteção anticorrosiva mais elevada.

## Artigo

| Descrição    | (kN)   | (t) | Curso<br>(mm) | Superfície<br>(cm <sup>2</sup> ) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | D<br>(mm) | F          | J<br>(mm) | L<br>(mm) | Volume<br>(cc) | Peso<br>(kg) |
|--------------|--------|-----|---------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|----------------|--------------|
| HK STX 05005 | 486,0  | 50  | 50            | 70,8                             | 125       | 175       | 120       | Tr 95 x 4  | 21,0      | 92,0      | 355            | 11           |
| HK STX 14004 | 1380,0 | 140 | 45            | 200,9                            | 148       | 193       | 205       | Tr 160 x 6 | 38,0      | 147,5     | 905            | 39           |

## Acessórios

|             |   |
|-------------|---|
| NY 2100     | Mangueira de pressão máxima termoplástica |
| GKS         | Proteção antidobra em borracha            |
| PNY 2100 HN | Niple de compressão, AGN                  |
| PHY 2100    | Terminal de compressão, NY 2100           |
| SKL HN SP   | Metade móvel de engate rápido roscado     |
| SKL ZUBS SP | Proteção antipoeira para SKL..SP          |
| SKF IN SP   | Metade fixa de engate rápido roscado      |
| SKF ZUBS SP | Proteção antipoeira para SKF..SP          |