
HK SZ
Pivô orientável SZ

Características

Material	ST 52.3 (FE510)



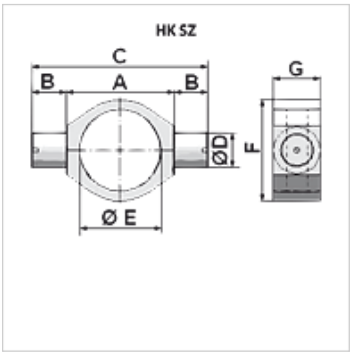

Nota

Tolerância ØE <= 100: +0,2; Tolerância ØE > 100: +0,4
O corpo básico e a espiga são fornecidos como peças avulsas e ainda precisam ser soldados

Artigo

Descrição	A (mm)	B (mm)	C (mm)	F (mm)	G (mm)	Ø D (mm)	Ø E (mm)	Peso (kg)
HK SZ 80	132	40	212,0	133	50	40	95	3,8
HK SZ 100	160	50	260,0	159	65	50	115	5,1

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.