
HK TE
Cilindro de tração 700 bar

Características

Modelo	Êmbolo revestido com cromo duro curso máx. 150 mm
Pressão operacional	máx. 700 bar
Material	Aço
Escopo de fornecimento	com luva de acoplamento rápido 3/8"-18 NPT



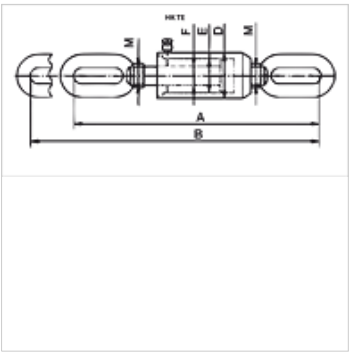

Nota

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Descrição

Para a realização de aplicações que exijam forças de tração.
Opcionalmente fole metálico de proteção (curso de 30 mm menor)
Raspadores de êmbolo para evitar contaminação

Artigo

Descrição			Curso	Superfície	A	B	D	E	F	M	Volume	Peso
	(kN)	(t)	(mm)	(cm2)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(cc)	(kg)
HK TE 01015	93,2	10	150	13,5	576	726	86	55	36	M30 x 2	204	14,9
HK TE 03015	301,8	30	150	43,9	723	873	125	90	50	M40 x 2	660	32,0

Acessórios

NY 2100	Mangueira de pressão máxima termoplástica
GKS	Proteção antidobra em borracha
PNY 2100 HN	Niple de compressão, AGN
PHY 2100	Terminal de compressão, NY 2100
SKL HN SP	Metade móvel de engate rápido roscado
SKL ZUBS SP	Proteção antipoeira para SKL..SP
SKF IN SP	Metade fixa de engate rápido roscado
SKF ZUBS SP	Proteção antipoeira para SKF..SP

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.