


Características

| | |
|-------------------------------|--|
| Modelo | Êmbolo revestido com cromo duro curso máx. 150 mm |
| Pressão operacional | máx. 700 bar |
| Material | Aço |
| Escopo de fornecimento | com luva de acoplamento rápido 3/8"-18 NPT |

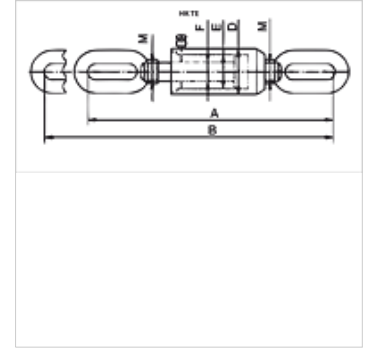

Nota

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Descrição

Para a realização de aplicações que exijam forças de tração.

Opcionalmente fole metálico de proteção (curso de 30 mm menor)

Raspadores de êmbolo para evitar contaminação

Artigo

| Descrição | Curso | | Superfície (cm ²) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | M | Volume (cc) | Peso (kg) | |
|-------------|-------|-----|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|----------------|--------------|------|
| | (kN) | (t) | | | | | | | | | | |
| HK TE 01015 | 93,2 | 10 | 150 | 13,5 | 576 | 726 | 86 | 55 | 36 | M30 x 2 | 204 | 14,9 |
| HK TE 03015 | 301,8 | 30 | 150 | 43,9 | 723 | 873 | 125 | 90 | 50 | M40 x 2 | 660 | 32,0 |

Acessórios

| | |
|-------------|---|
| NY 2100 | Mangueira de pressão máxima termoplástica |
| GKS | Proteção antidobra em borracha |
| PNY 2100 HN | Niple de compressão, AGN |
| PHY 2100 | Terminal de compressão, NY 2100 |
| SKL HN SP | Metade móvel de engate rápido roscado |
| SKL ZUBS SP | Proteção antipoeira para SKL..SP |
| SKF IN SP | Metade fixa de engate rápido roscado |
| SKF ZUBS SP | Proteção antipoeira para SKF..SP |