
HK TEHM

Aquecimento de montagem com imã de retenção

Características

Modelo	regulador de temperatura interno (pré-ajustado em 20°C)
Escopo de fornecimento	incl. cabo de conexão de 3 pólos e união roscada para cabo M20x1,5
Utilização	para o pré-aquecimento do óleo hidráulico



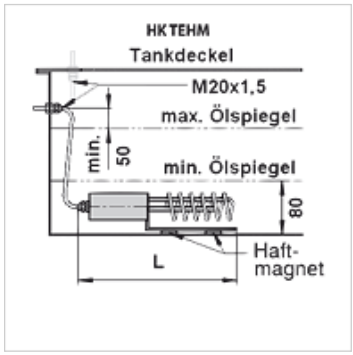

Descrição

para fixação horizontal ou vertical abaixo do nível do óleo
fácil montagem posterior em instalações existentes, não requer drenagem do óleo
Precisão de comutação ±3 %
Carga de superfície 1,2 W/cm2 para óleos hidráulicos

Artigo

Descrição	Capacidade de aquecimento (W)	Profundidade de imersão (mm)	L (mm)	Tensão	Peso (kg)
HK TEHM 1000	1000	1000	400	230 V	1,65

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.