


Características

Modelo	regulador de temperatura interno (pré-ajustado em 20°C)
Escopo de fornecimento	incl. cabo de conexão de 3 pólos e união roscada para cabo M20x1,5
Utilização	para o pré-aquecimento do óleo hidráulico

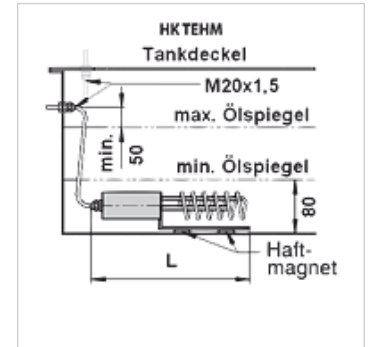

Descrição

para fixação horizontal ou vertical abaixo do nível do óleo
 fácil montagem posterior em instalações existentes, não requer drenagem do óleo
 Precisão de comutação $\pm 3\%$
 Carga de superfície 1,2 W/cm² para óleos hidráulicos

Artigo

Descrição	Capacidade de aquecimento (W)	Profundidade de imersão (mm)	L (mm)	Tensão	Peso (kg)
HK TEHM 1000	1000	1000	400	230 V	1,65