


### Características

Modelo	regulador de temperatura interno (pré-ajustado em 20°C)
Escopo de fornecimento	incl. cabo de conexão de 3 pólos e união roscada para cabo M20x1,5
Utilização	para o pré-aquecimento do óleo hidráulico

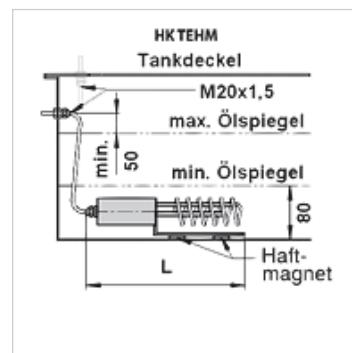

### Descrição

para fixação horizontal ou vertical abaixo do nível do óleo  
fácil montagem posterior em instalações existentes, não requer drenagem do óleo  
Precisão de comutação  $\pm 3\%$   
Carga de superfície 1,2 W/cm<sup>2</sup> para óleos hidráulicos

### Artigo

Descrição	Capacidade de aquecimento (W)	Profundidade de imersão (mm)	L (mm)	Tensão	Peso (kg)
HK TEHM 1000	1000	1000	400	230 V	1,65