


Características

| | |
|------------------------------|--|
| Modelo | 1 Contato de temperatura incl. vedação |
| Pressão operacional | máx. 1 bar |
| Temperatura operacional max. | 80 °C |
| Current consumption | max. 1 A at 250 VAC |
| Histerese | 10 K ± 5 K |
| Escopo de fornecimento | incl. conector |

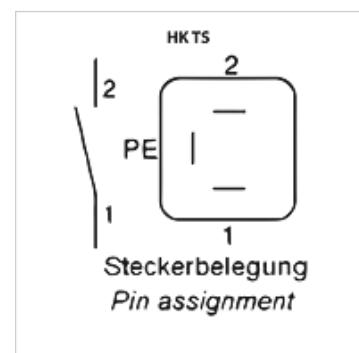

Artigo

| Descrição | Temperatura de comutação (°C) | Função de comutação | Peso (kg) |
|----------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|
| HK TS 50 NC-12 | 50 | Contato de abertura | 0,31 |
| HK TS 60 NC-12 | 60 | Contato de abertura | 0,31 |
| HK TS 70 NC-12 | 70 | Contato de abertura | 0,31 |
| HK TS 80 NC-12 | 80 | Contato de abertura | 0,31 |
| HK TS 50 NO-12 | 50 | Contato de fechamento | 0,31 |
| HK TS 60 NO-12 | 60 | Contato de fechamento | 0,31 |
| HK TS 70 NO-12 | 70 | Contato de fechamento | 0,31 |
| HK TS 80 NO-12 | 80 | Contato de fechamento | 0,31 |