

HK TSD G


Tampa de fechamento/Vareta de medição do óleo

HANSA FLEX

Características

Modelo com / sem vareta de medição de óleo
com filtro de ventilação de aço 90 µm

Material Plástico / aço
Junta: NBR

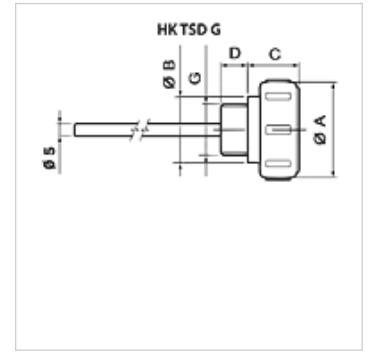

Artigo

| Descrição | G | Ø A (mm) | Ø B (mm) | C (mm) | D (mm) | Comprimento da régua de medição | Inscrição | Peso (kg) |
|---------------------|------------|----------|----------|--------|--------|---------------------------------|-----------|-----------|
| HK TSD G16 RNAAS | Rosca 3/8" | 35 | 23 | 21 | 10 | - | - | 0,05 |
| HK TSD G16 ROAAA | Rosca 3/8" | 35 | 23 | 21 | 10 | 210 mm | OIL | 0,05 |
| HK TSD G20 RNAAS | G 1/2" | 39 | 27 | 21 | 11 | - | - | 0,05 |
| HK TSD G20 ROAAS | G 1/2" | 39 | 27 | 21 | 11 | - | OIL | 0,05 |
| HK TSD G20 RNAA 200 | G 1/2" | 39 | 27 | 21 | 11 | 210 mm | - | 0,06 |
| HK TSD G26 ROAAA | Rosca 3/4" | 45 | 33 | 21 | 12 | 210 mm | OIL | 0,07 |
| HK TSD G26 ROAAS | Rosca 3/4" | 45 | 33 | 21 | 12 | - | OIL | 0,05 |
| HK TSD G33 RNAAS | Rosca 1" | 51 | 39 | 24 | 13 | - | - | 0,05 |
| HK TSD G33 ROAAS | Rosca 1" | 51 | 39 | 24 | 13 | - | OIL | 0,05 |