


# HK V1 501

## Válvula de retenção V1501

**HANSA FLEX**

### Características

<b>Modelo</b>	Travamento cônico
<b>Material</b>	Corpo: Aço galvanizado Partes internas em aço
<b>Pressão operacional</b>	máx. 350 bar

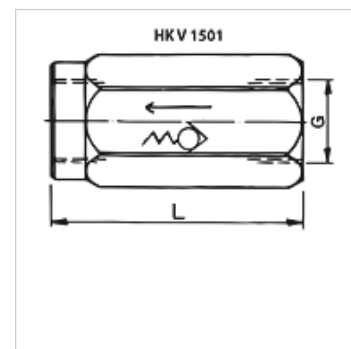

### Artigo

Descrição	p max. (bar)	Pressão de abertura (bar)	Q max. (L/min)	G	L (mm)	SW (mm)	Peso (kg)
HK V1 501 0004	350	0,5	20	Rosca 1/4"	62	19	0,12
HK V1 501 0006	350	0,5	40	Rosca 3/8"	68	24	0,15
HK V1 501 0008	350	0,5	60	G 1/2"	77	30	0,28
HK V1 501 0012	300	0,5	100	Rosca 3/4"	88	36	0,28
HK V1 501 0016	300	0,5	150	Rosca 1"	105	41	0,35
HK V1 501 0020	250	0,5	200	G 1.1/4"	127	55	0,40

SW = tamanho da chave