


# HK V1 501

## Válvula de retenção V1501

**HANSA****FLEX**

### Características

Modelo	Travamento cônico
Material	Corpo: Aço galvanizado Partes internas em aço
Pressão operacional	máx. 350 bar

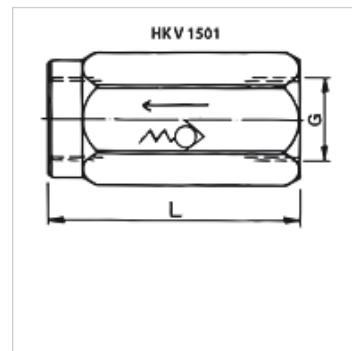

### Artigo

Descrição	p max. (bar)	Pressão de abertura (bar)	Q max. (L/min)	G	L (mm)	SW (mm)	Peso (kg)
<b>HK V1 501 0004</b>	350	0,5	20	Rosca 1/4"	62	19	0,12
<b>HK V1 501 0006</b>	350	0,5	40	Rosca 3/8"	68	24	0,15
<b>HK V1 501 0008</b>	350	0,5	60	G 1/2"	77	30	0,28
<b>HK V1 501 0012</b>	300	0,5	100	Rosca 3/4"	88	36	0,28
<b>HK V1 501 0016</b>	300	0,5	150	Rosca 1"	105	41	0,35
<b>HK V1 501 0020</b>	250	0,5	200	G 1.1/4"	127	55	0,40

SW = tamanho da chave