
HK V1 601

Válvula de proteção contra ruptura da tubulação sem carcaça

Características

Material	Aço
Pressão operacional	máx. 300 bar



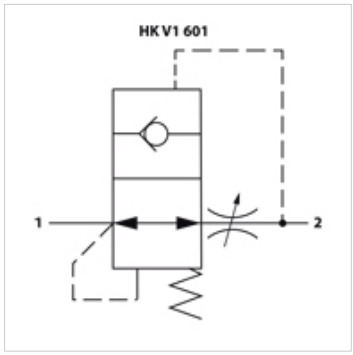

Nota

Atenção: as válvulas de proteção contra ruptura da tubulação devem ser ajustadas para a respectiva aplicação!
O valor de ajuste "S" em válvulas manuais
deve corresponder 1,5x e em
válvulas de comutação elétrica
2x à vazão
necessária!
Observe também a relação de
vazão em cilindros de
dupla ação!

Artigo

Descrição	A	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Q max. (L/min)	Torque de aperto (N-m)	Peso (kg)
HK V1 601 0400	Rosca 1/4"	8,0	2,5	8,0	5,0	25	15,0	0,01
HK V1 601 0600	Rosca 3/8"	10,5	3,5	10,5	5,0	50	20,0	0,02
HK V1 601 0800	Rosca 1/2"	13,0	4,5	12,5	5,0	80	40,0	0,02
HK V1 601 1200	Rosca 3/4"	18,0	6,0	16,0	7,0	140	80,0	0,05

Acessórios

HK RV063	Corpo de válvula para válvula de proteção contra ruptura da tubulação
HK LBS TOOL	Ferramenta para proteção contra ruptura da tubulação

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.